



RIFENG

SISTEMA DE TUBERÍAS




Polietileno PEX
Pegamento
Aluminio

5 Capas
Resiste
hasta 95°C



Rollos de
100 ó 200 mts.

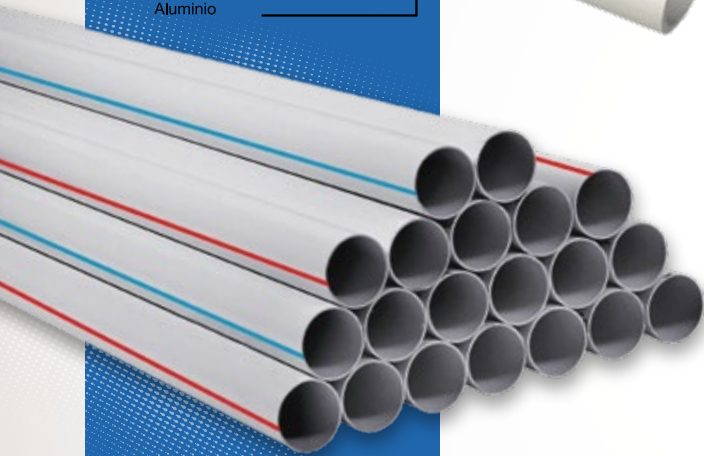

Larga
vida útil



Polietileno PEX
Pegamento
Aluminio

SISTEMA PE-AL-PE

GN Y GLP

- Libre de sedimentos.
- Sistema unión prensable.
- Sistema más higiénico, no permite el cultivo de microorganismos.
- Fácil y segura de instalar y transportar.

SISTEMA PEX-AL-PEX

Agua fría , Caliente y A/C

- No requiere uniones, ni codos.
- Sistema sismo-resistente.
- Instalacion al 50% más rápido
- Sistema seguro, cero fugas.

SISTEMA PP-R

Para Agua fría y Caliente

- Resiste a la corrosión.
- Baja pérdida calórica y bajo nivel de ruido.
- Resistente al impacto y fenómenos telúricos.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PERÚ



EMEMSA